

# Mocowanie z dystansem ASL

Do montażu z odstępem we wszystkich rodzajach podłoża.

## INFORMACJE OGÓLNE



Wkręt  
ASL 4,5



Wkręt  
ASL 6 z gniazdem  
T25  
ze stali ocynkowanej



Kołki UX 8 lub SX8



### Zastosowanie:

- Wszystkie rodzaje betonów i murów; montaż z odpowiednim kołkiem
- W drewnie montaż bez kołka

### Do mocowania:

- Okien
- Drzwi
- Belek
- Fasad
- Podkonstrukcji z drewna

## OPIS PRODUKTU

- Trwałe i bezpieczne zamocowanie we wcześniej wywierconym otworze.

### Zalety/Korzyści

- Dzięki połączeniu z kołkami UX8 i SX8, istnieje możliwość montażu we wszystkich materiałach budowlanych.
- Możliwość montażu na większych dystansach np. rur i instalacji kablowych dzięki długim wkrętom.




## MONTAŻ

### Rodzaj montażu

- Montaż z odstępem

### Informacje montażowe

- Kąt osadzania wkrętu (ok. 15° - 30°) zapewnia odporność na największe obciążenia.

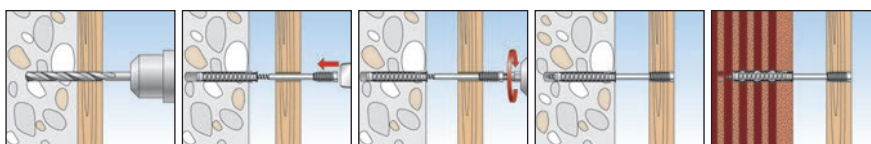


Cegła pełna: ASL + kołek UX  
Cegła kratówka: ASL + kołek SX

## DANE TECHNICZNE



Wkręt ASL

Typ	Art-Nr	Wiertło-Ø	Min. głębokość wiercenia	Maks. odstęp	Rozmiar wkrętu	Gniazdo	Ilość w opakowaniu
		$d_0$ [mm]	$t$ [mm]	$a$ [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]		szt.
ASL 6 x 80	059061	8	55	35	6 x 80	T25	100
ASL 6 x 100	059062	8	55	55	6 x 100	T25	100
ASL 6 x 120	059063	8	55	75	6 x 120	T25	100
ASL 6 x 150	059064	8	55	105	6 x 150	T25	50



Więcej rozmiarów na życzenie.

### BEZP. POŻAROWE

Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej znajdują się na str. 17.

### POMOC

Infolinia techniczna tel.801 803 805.

### KOROZJA

Informacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych znajdują się na str. 18.