

Mocowanie mosiężne MS

INFORMACJE OGÓLNE



Mocowanie mosiężne MS

Zastosowanie:

- Beton
- Płyty budowlane
- Kamień naturalny o zwartej strukturze
- Cegła pełna
- Cegła pełna cementowo-wapienna

Do mocowania:

- Półek ściennych
- Karniszy
- Szaf
- Podkonstrukcji drewnianych i metalowych
- Szafek kuchennych

OPIS PRODUKTU

- Mosiężne mocowanie rozprężne dla śrub metrycznych

Zalety/Korzyści


- Mała głębokość montażu redukuje konieczny czas wiercenia.
- Specjalna powierzchnia zapobiega obracaniu się kotwy w otworze.
- Kotwa umożliwia wielokrotny montaż i demontaż mocowanego elementu.



MONTAŻ

Rodzaj montażu

- Montaż wstępny
- Montaż z odstępem

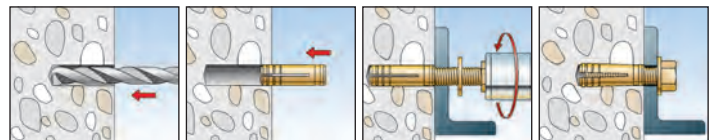

DANE TECHNICZNE



Mocowanie mosiężne MS dla śrub mosiężnych

Typ	Art.-Nr	Wiercio- ϕ		Gwint	Min. głębokość wiercenia	Długość kałki	Głębokość wkręcenia	Ilość w opakowaniu
		d_0 [mm]	d_s					
MS 4 x 15	026424	6	M 4	20	15	15	100	
MS 5 x 18	026425	7	M 5	25	18	16	100	
MS 6 x 22	078660	8	M 6	27	22	22	100	
MS 8 x 28	078981	11	M 8	35	28	28	50	
MS 10 x 32	078661	13	M 10	39	32	32	25	
MS 12 x 37	078662	16	M 12	46	37	37	10	
MS 16 x 43	078663	22	M 16	50	43	43	10	

