

Ogranicznik drzwiowy TS


INFORMACJE OGÓLNE



Ogranicznik drzwiowy TS

Zastosowanie:

- Beton
- Kamień naturalny o zwartej strukturze
- Cegła pełna
- Cegła pełna cementowo-wapienna
- Bloczki z betonu lekkiego
- Gazobeton
- Panele z płyt gipsowych
- Pustaki z betonu lekkiego
- Cegła kratówka
- Bloczki z betonu lekkiego



OPIS PRODUKTU


- Ogranicznik drzwiowy montowany na podłodze lub na ścianie z niewidocznym mocowaniem.

Zalety/Korzyści

- Okrągły ogranicznik dostępny w kilku kolorach, dostosowanych do indywidualnych życzeń klienta.
- Niewidoczne mocowanie.
- Szybka instalacja.



MONTAŻ

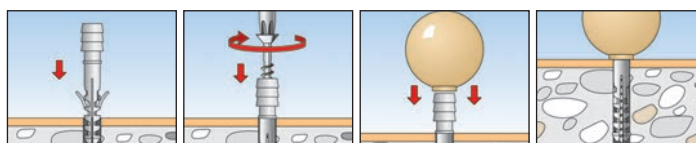

DANE TECHNICZNE



Ogranicznik drzwiowy TS

Typ	Art. Nr	Kolor	Wiercio-Ø		Min. głębokość wiercenia	Ilość w opakowaniu
			Ø ₀ [mm]	t [mm]		
TS 8 G	060535	○	szary	8	50	10
TS 8 W	060536	○	biały	8	50	10
TS 8 S	060539	●	czarny	8	50	10
TS 8 BR	060540	●	brązowy	8	50	10
TS 8 BG	060551	○	beżowy	8	50	10

Typ	Art. Nr	Zawartość	Ilość w opakowaniu
TS-SORT	060521	5 kolorów, po 5 z każdego - szary, biały, czarny, brązowy, beżowy	1

BEZP. POŻAROWE

Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej znajdują się na str. 17.

POMOC

Infolinia techniczna tel. 801 803 805.

KOROZJA

Informacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych znajdują się na str. 18.